

# DLW Flooring Accesorios

## 2. Subida de Rodapié HSLA

HSLA es una solución de pavimento reforzado por un backing de aluminio que se suministra ya combinado por DLW Flooring. El HSLA es muy estético gracias a su radio estrecho y fácil limpieza. El rodapié HSLA con ranura hueca puede ser utilizado en cualquier tipo de subsuelos para pavimentos de linóleo y vinilo de hasta 3,2 mm de espesor.

### 2.1 Instalación


Para cortar extremos y uniones, DLW Flooring puede proveerle de una sierra eléctrica especial, que se puede alquilar a un precio razonable. Para proyectos mas pequeños un inglete manual será suficiente. Para una unión perfecta entre la pared y HSLA se pueden utilizar los perfiles de terminación mostrados en el capítulo uno de Accesorios DLW Flooring. El adhesivo de contacto es el pegamento recomendado. El sellado ha de realizarse con cordón de soldadura.

### 2.2 Formatos y dimensiones

Para la realización de la subida de rodapié HSLA a juego se necesita un suministro mínimo de un rollo de 200 cm de altura.

Altura rodapié      10 cm  
Ancho:                6 cm  
Largo:                250 cm

**Nº Artículo:**        10060 Linoleum / Vinyl

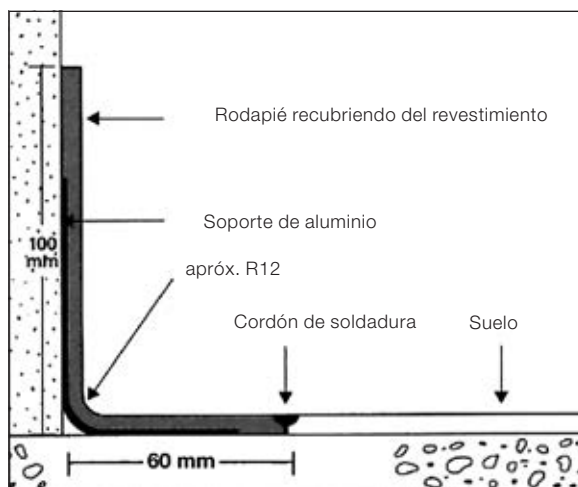

Marcar la pared para posicionar el producto.



Efectuar el mismo procedimiento para alinear el pavimento



Aplicar el adhesivo de contacto hasta la marca en el pavimento y en la pared



Poner y fijar el rodapié HSLA contado a medida



Frotar con cuidado para permitir la adherencia perfecta del adhesivo



Cortar tiras de material sobrante y soldar con el cordón



Ahora tendrías que haber obtenido un resultado satisfactorio